




SCHIFFBODEN FICHTE | FLOOR SPRUCE

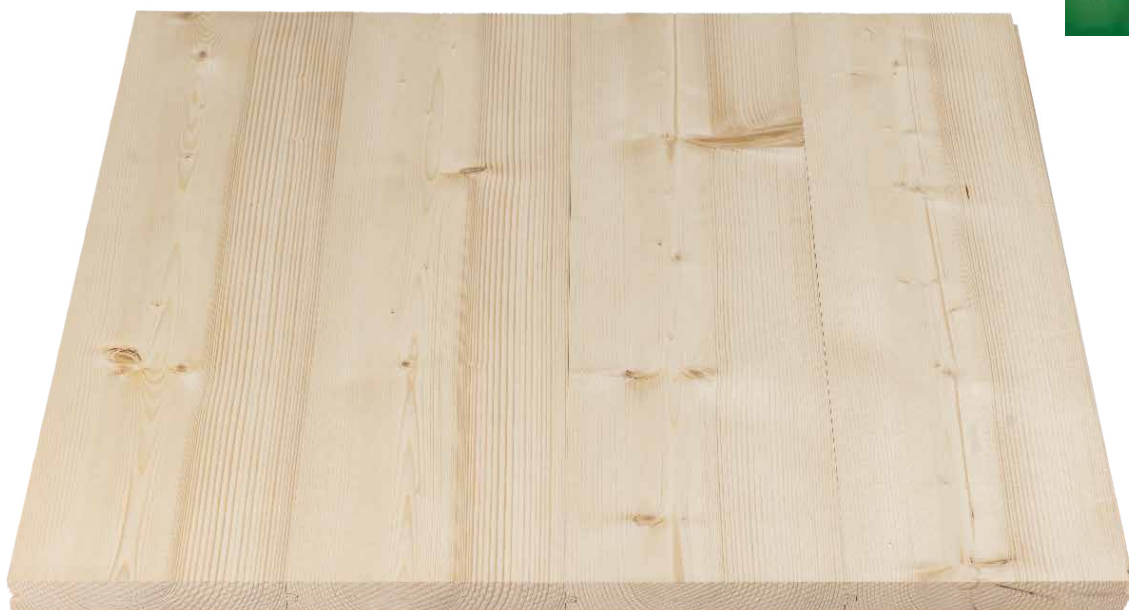

Holzart Type of wood	Fichte Spruce
Profil Profil	Schiffboden Floor
Qualität Quality	A-VEH, B-VEH
Dimension Dimension	19 x 116, 25 x 146, 30 x 190 mm
Deckmaß Face width	107, 137, 184mm
Rohdichte Wood density	450 kg/m ³
Oberfläche Surface	gehobelt planed
Kantenbearbeitung Edge processing	scharfkantig sharp-edged
Holzfeuchtigkeit Wood moisture	10 +/- 2%
Zertifikate Certificates	CE, EN 14519, EN 15146, ÖNorm B3020, PEFC, VEH
Verpackung Packaging	
Verwendungshinweis Usage note	Bei Schiffboden kann nach der Produktion ein geringfügiges Quellen und Schwinden auftreten, dadurch können nach der Verlegung minimale Höhenunterschiede zwischen den Brettern auftreten. Deshalb muss scharfkantiger Schiffboden nach der Verlegung vollflächig geschliffen werden. Alternativ zum Abschleifen können wir Schiffboden mit einer leichten Abfasung oder Schiffboden gebürstet anbieten. With ship-deck flooring, slight swelling and shrinkage can occur after production, which can result in minimal height differences between the boards after installation. Therefore, sharp-edged ship-deck flooring must be sanded across its entire surface after installation. As an alternative to sanding, we can offer ship-deck flooring with a slight chamfer or a brushed finish. Bei 190mm breiten Dielen kann eine Fugenbildung auch innerhalb der empfohlenen Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60% nicht ausgeschlossen werden. At 190mm wide boards, gaps may form even within the recommended humidity range of 40-60%. Nicht geeignet für schwimmende Verlegung. Not suitable for floating installation.