



TERRASSEN



Ziegner Profilholz
www.ziegner.at

IHRE TRAUMTERRASSE AUS HOLZ

Platz für Tagträume und gesellige Runden

Ganz gleich ob Sie Ihren Morgenkaffee im Freien trinken, sich mittags die Nase von der Sonne kitzeln lassen oder laue Abende mit Freunden oder Familie genießen: Sobald die Tage wieder länger werden verwandelt sich die Terrasse alljährlich zum unumstrittenen Herzstück im Außenbereich.

Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir: Terrassen aus Holz sind natürliche Blickfänger und behagliche Lieblingsplätze. Sie sind robust, unübertroffen langlebig und bestechen durch ihre natürliche Wärme über die Jahreszeiten hinweg. Viele verschiedene Holzarten und -qualitäten sowie Verlegesysteme sorgen zudem für einen ganz individuellen Touch.

Wofür Sie sich auch entscheiden – wir unterstützen Sie gerne bei allen Schritten auf Ihrem Weg zu Ihrem natürlichen Wohnzimmer im Freien.






HOLZARTEN UND PROFILVARIANTEN

Vielseitig und dauerhaft

Wer als Holz im Außenbereich ganzjährig eine gute Figur machen will, muss vor allem zwei Eigenschaften besitzen: Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit. Fast noch wichtiger allerdings ist die richtige Montage des Holzes. Sie entscheidet maßgeblich über die Lebensdauer Ihrer Terrasse. Gut, dass wir Ihnen in diesem Fall nicht nur unsere langjährige Erfahrung, sondern auch eine große Auswahl an verschiedenen Hölzern unterschiedlichster Herkunft anbieten können.

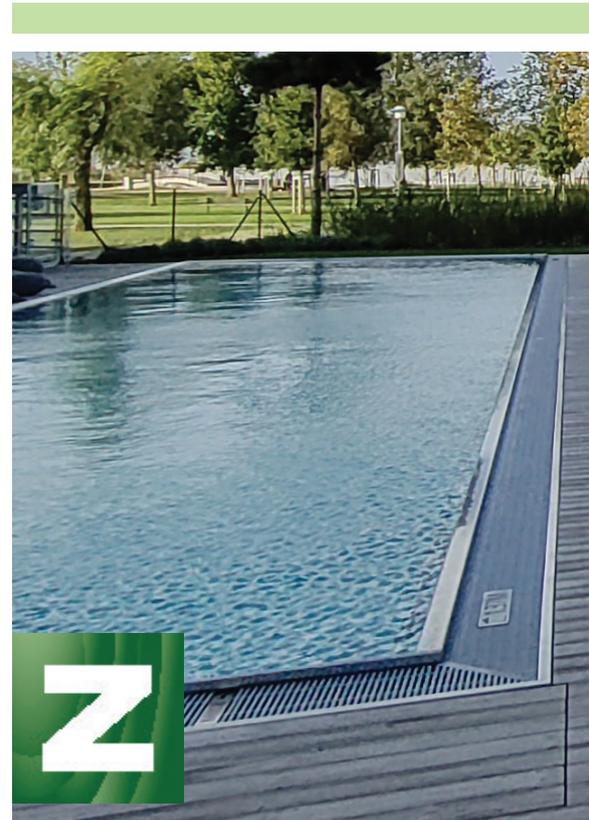

THERMO-KIEFER



Ausdrucksstark und schieferarm

THERMO-ESCHE



Elegant und schieferarm

HEIMISCHE LÄRCHE



Regional und bewährt

SIBIRISCHE/ KANADISCHE LÄRCHE



Langlebig und feinwüchsig

KANADISCHE DOUGLASIE



Feinastig und belastbar

Stilvoll und bleibend

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden – unsere Profilvarianten sowie Oberflächenbehandlungen für Ihre Terrassendielen sind es glücklicherweise auch. Ob glatt, geriffelt, gebürstet oder thermisch veredelt: Mit einer Terrasse aus Holz entscheiden Sie sich immer für einen stilvollen und gleichzeitig bleibenden Außenaustritt.

■ glatt



■ geriffelt



■ gebürstet





Welches Holz soll ich nehmen?

Neben dem persönlichen Geschmack sollten Sie auch weitere Faktoren in ihre Überlegungen miteinbeziehen. Dazu zählen etwa die Lebensdauer, Haltbarkeit und sonstige Holzeigenschaften wie Riss- oder Splitterbildung, Dauerhaftigkeit gegenüber Algen und Pilzbefall. Gerne helfen wir Ihnen dabei, Ihre individuellen Vorstellungen mit unserem Angebot bestmöglich zu vereinen.

KRITERIEN	1 Thermo- Kiefer	2 Thermo- Esche	3 Heimische Lärche	4 Sibirische/ Kanadische Lärche	5 Kanadische Douglasie
Dauerhaftigkeit **	sehr gut	ausgezeichnet	gut	gut	gut
Herkunft	Österreich Skandinavien	Österreich	Österreich	Sibirien/ Kanada	Kanada
Rissbildung	gering	gering	mäßig	mäßig	mäßig
Schieferbildung	gering	gering	mäßig	mäßig	gering
Preis	€€	€€€	€€	€€	€€
Äste	astig	astrein	astig	feinastig	feinastig
Quellen/Schwinden	gering	gering	mäßig stark	mäßig stark	mäßig stark
Verziehen	gering	gering	gering	mäßig	mäßig
Erhitzen	gering	mäßig	gering	gering	gering
Statik	*	*			

* Die thermische Veredelung macht das Holz dauerhafter, reduziert aber auch die Festigkeit und Elastizität. Der Einsatz unter starken statischen Belastungen sollte daher vermieden werden.

** Dauerhaftigkeit basierend auf Norm EN350:2016. Dauerhaftigkeitsklasse 1 - ausgezeichnet; 2 - sehr gut; 3-4 gut

Bitte beachten Sie: Bauteile im Außenbereich sind verschiedensten Einflüssen ausgesetzt. Wie lange Sie Ihre Terrasse nutzen können, hängt maßgeblich vom „konstruktiven Holzschutz“ ab (siehe dazu auch „**Konstruktiver Holzschutz**“). Die in der Tabelle angeführten Werte bei Dauerhaftigkeit, Rissbildung, Schieferbildung, Quellen/Schwinden, Verziehen setzen einen optimalen konstruktiven Holzschutz voraus.

Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste.



UNTER- KONSTRUKTION

Keine Abstriche bei der Basis

Mit einer dem Untergrund entsprechenden Konstruktion legen Sie die wichtigsten Parameter für die Lebensdauer Ihrer Terrasse fest. Sie sorgt für eine entsprechende Belüftung und wirkt Staunässe entgegen. Grundsätzlich empfehlen wir, für die Unterkonstruktion dieselbe Holzart wie für den Terrassenboden zu verwenden. Zur Verfügung stehen verschiedenste Konstruktionshölzer in Lärche und Thermokiefer in unterschiedlichen Höhen.



Zusätzlich bieten wir Ihnen folgende Hilfsmittel für den richtigen Aufbau Ihrer Terrasse an:

BEZEICHNUNG	Bild	Anwendung	Dimension	Anmerkung
Abstandhalter Rolle			7 x 15 mm	Abstandhalter zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele
Abstandhalter Gummipad			Höhe: 2 mm, 5 mm, 8 mm	Zum Ausgleichen von unebenen Untergründen sowie Durchlüften der Terrasse
Abstandhalter Baso			6mm	Abstandhalter zur Unterkonstruktion und zwischen Terrassenbrettern
Justierfuß			Klein: 35 – 55 mm Groß: 55 – 90 mm	Zur Überbrückung großer bzw. unterschiedlicher Aufbauhöhen. In Kombination mit Adapter 20 mm und 40 mm möglich.
			20 mm	Adapter klein für Justierfuß
			40 mm	Adapter groß für Justierfuß
Schutzband			Breite: 75 mm, Länge: 10m	Schützt die Holzunterkonstruktion dauerhaft.
Montagehilfe			Abstandhalter: 5, 6, 7, 8mm	Verleghilfe für Einhaltung der Abstände zwischen den Terrassenbrettern, sowie Bohrvorlage.
Aluschiene			40 x 56 mm	Empfohlen bei geringen Aufbauhöhen und überall wo keine ausreichende Durchlüftung möglich ist.
Ventilationsprofil			20 x 150 x 1500mm	Fördert die Durchlüftung und verringert die Staunässe.





BEFESTIGUNGSSYSTEME

Genial abwechslungsreich

Ob mit der bewährten Schraube oder mit topmodernen Tools: Unsere intelligenten Befestigungssysteme sorgen für sichtbare bzw. nicht sichtbare Abwechslung auf Ihren Terrassendielen.

■ SICHTBARE BEFESTIGUNG MITTELS SCHRAUBEN

Einfach und schnell verlegt und im Schadensfall ebenso schnell wieder ausgetauscht. Für Terrassen empfehlen wir Schrauben mit einem Durchmesser von 5 mm. Entsprechendes Material ist natürlich bei uns im Büro erhältlich.

■ NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG

Mit diesen Modulen erscheint Ihre Terrassenoberfläche homogen und gleichmäßig. Diese Befestigungsform bedingt jedoch meist einen zusätzlichen Hobelschritt. Zudem ist dies nicht für alle Holzarten und Dimensionen möglich.



MODULE FÜR NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG

BEZEICHNUNG	Bild	Anwendung	Anmerkung
Schiene			<ul style="list-style-type: none"> + ohne Umhobelung möglich + Abstandhalter zur Unterkonstruktion + für alle Holzarten und Dimensionen möglich + einfache Montage
Ligo			<ul style="list-style-type: none"> + Abstandhalter zur Unterkonstruktion + für alle Holzarten und Dimensionen möglich + schnelle Verlegung
Senofix			<ul style="list-style-type: none"> + Abstandhalter zur Unterkonstruktion + schnelle Verlegung + Bretter einzeln austauschbar
Konekto			<ul style="list-style-type: none"> + Abstandhalter zur Unterkonstruktion + schnelle Verlegung + Bretter einzeln austauschbar

KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ FÜR VIELE JAHRE

Erst planen, dann loslegen

Egal wie dauerhaft die verschiedenen Holzarten auch sind – Fehler in der Verlegung können die Lebensdauer Ihrer Terrasse drastisch verkürzen. „Konstruktiver Holzschutz“ ist daher das Um und Auf, damit Ihre Terrasse auch wirklich viele Jahre einwandfrei hält. Kurzum: Mit „konstruktivem Holzschutz“ schalten Sie Gefahrenquellen, die eine hohe Holzfeuchtigkeit und somit Nässe, Schimmel etc. über einen längeren Zeitraum begünstigen bereits im Vorfeld gezielt aus. Weniger Schadensfälle, mehr Zeit zum Relaxen – das klingt doch gut, oder?

DAS KLEINE EINMALEINS FÜR MEHR LANGLEBIGKEIT: „KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ“

1. Staunässe vermeiden durch eine wasserführende Schicht

Der Ablauf von Wasser muss in jedem Fall gewährleistet sein um Staunässe zu vermeiden. Ein Mindestgefälle von 2% ist einzuhalten.


2. Durchlüftung und Konstruktionshöhe

- a. Vermeidung von Erdkontakt
- b. Ohne seitlichen Abschluss: Mindestaufbauhöhe von 70 mm (optimal 150 mm)
- c. Mit seitlichem Abschluss: Mindestaufbauhöhe von 150 mm (optimal 300 mm)



3. Vermeidung von Holz-zu-Holz-Kontakt

- a. Kein Kontakt bei Längsstoß
- b. Längsstoß nicht auf Unterkonstruktion
- c. Richtige Ausführung des Längsstoßes
- d. Kein Kontakt mit Unterkonstruktion aus Holz



4. Einhalten der empfohlenen Abstände

- a. Abstand der Unterkonstruktion: Prinzipiell gilt das 20-fache der Brettstärke. Bei Thermoholz wird ein grundlegender Abstand von 400 mm empfohlen.
- b. Abstand zwischen den Brettern längsseitig: Im überdachten Bereich 5 mm, im vollbewitterten Bereich 6 – 7 mm
- c. Abstand zwischen den Brettern stirnseitig: 5 mm
- d. Abstand zu umgebenden Bauteilen: 20 mm



BESCHICHTUNG UND HOLZANSTRICHE

Lebendige Akzente mit Farbe und Öl

Hochwertige Öle und Wachse schützen nicht nur das Holz, sie setzen auch sichtbare Akzente bzw. intensivieren die holztypische Farbe. Das Holz wird geschmeidig, Rissbildung und Schieferverhalten werden gezielt minimiert.

Wichtig: Unbehandeltes Holz bzw. helle Öle mit wenigen Farbpigmenten bieten keinen ausreichenden UV-Schutz. Sie verhindern daher auch nicht die naturbedingte Vergrauung des Holzes. Mit einem Entgrauer bzw. mit pigmentierten, dunkleren Ölen schaffen Sie aber leicht Abhilfe.

Entsprechende Osmo® Öle und Wachse sind bei bzw. über uns erhältlich – wir beraten Sie gerne!



Grau-Öl



Teak-Öl



Garapa-Öl



Lärchen-Öl



Douglasie-Öl



Thermoholz-Öl



Bangkirai-Öl



Thermoholz-Öl



Mooreiche-Öl

REINIGUNG UND PFLEGE

Jahresservice für Ihre Terrasse

So wie Sie Ihr Auto einmal im Jahr einem Service unterziehen, sollten Sie auch Ihre Terrasse zumindest einmal jährlich „barfußfit“ machen. Der Frühling ist der ideale Zeitpunkt, um sie von Schmutz und Befall wie Algen, Pilze oder Schimmel zu befreien. Einerseits erhöht sich dadurch die Lebensdauer, andererseits werden etwaige

Schäden frühzeitig erkannt und können rechtzeitig ausgebessert oder ersetzt werden. Eine zusätzliche Oberflächenbehandlung mit Ölen oder Wachsen sorgt zudem für ein einheitliches Erscheinungsbild.

Sämtliche Pflege- und Reinigungsprodukte sowie Zubehör etc. sind bei uns im Büro bzw. über uns erhältlich.



Ziegner Profilholz

www.ziegner.at

Johann Ziegner KG | Ebersdorf 60 | 8273 Ebersdorf | Österreich | T. +43 3333 2202 | office@ziegner.at



@profilholz.ziegner



ziegner-profilholz

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30

Freitag: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00

Ziegner Profilholz

Wofür wir stehen und was uns wichtig ist

■ Qualität

Nur aus Gutem kann Bestes gelingen. Diese tief gelebte Überzeugung spiegelt sich in unserer täglichen Arbeit wider und wird von unseren Kundinnen und Kunden seit vielen Jahrzehnten geschätzt.

■ Individualität

Ihre individuellen Wünsche sind uns ein persönliches Anliegen. Neben den üblichen Standardmaßen versuchen wir, auch ausgefallene Anfragen bestmöglich umzusetzen.

■ Flexibilität

Oft muss es einfach schnell gehen. Ob Großkommissionen für verschiedene Bauvorhaben, Spezialanfertigungen oder die berühmten fehlenden drei Bretter: Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung und Flexibilität.

Impressum

Johann Ziegner KG © 2025

www.ziegner.at

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Copyright: Bilder, Grafiken und Texte obliegen dem Urheberrecht und dürfen nur nach Genehmigung durch die Johann Ziegner KG verwendet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Weiters können Bilder, Grafiken oder sonstige Daten ganz oder teilweise dem Urheberrecht Dritter unterliegen.

Bildnachweis: Johann Ziegner KG mit freundlicher Genehmigung von Kundinnen und Kunden der Johann Ziegner KG.

Titelbild: Fotolia.

Layout: GMK – Gesellschaft für Marketing & Kommunikation GmbH & Co KG.

Konzept & Text: Mag. Edith Ziegner Text & Kommunikation.

GUT. SEHR GUT. AUSGEZEICHNET.

